

somfy®

Experience Center

IXENGO L 3S



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστο βάρος κάθε φύλλου	400Kg
Μέγιστο πλάτος & ύψος κάθε φύλλου	4m & 2m
Ελάχιστο περιθώριο που απαιτείται πίσω από το ανοικτό φύλλο	16cm
Χρόνος ανοίγματος φύλλου σε 90°	10-34sec
Δυνατότητα μέγιστου ανοίγματος φύλλου	120°
Συχνότητα χρήσης ανά ημέρα	Συχνή
Μέγιστος αριθμός απομνημονευμένων τηλεχειριστηρίων	32
Δυνατότητα αυτόματου κλεισίματος	30-300sec
Δυνατότητα μερικού ανοίγματος πεζού	✓ (1 φύλλο)
Δυνατότητα χειροκίνητης χρήσης με κλειδί	✓
Αθόρυβη λειτουργία κινητήρα	✓
Επιβράδυνση κατά την εκκίνηση και τον τερματισμό της κίνησης	✓
Αντίληψη εμποδίου (Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ασφαλείας EN 12 453)	✓
Χώρα προέλευσης	Γαλλία
Εγγύηση από τον κατασκευαστή	3 χρόνια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία/Παροχή συστήματος	230Vac - 50Hz
Χαρακτηριστικά κινητήρα	24Vdc – 40W
Ροπή Κινητήρα	2000N
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C έως +60°C
Κατηγορία προστασίας μοτέρ	IP 44
Ασύρματη τεχνολογία	RTS (433.42MHz)
Τύπος τερματικών στόπερ	Μαγνητικά
Δυνατότητα προσθήκης περιφερειακών εξαρτημάτων ασφαλείας, φωτοκύτταρα	✓
Δυνατότητα ελέγχου από σύστημα θυροτηλεόρασης	✓
Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με φωτοβολταϊκό πλαίσιο (24V)	✓
Δυνατότητα προσθήκης εφεδρικής μπαταρίας (9.6V)	✓
Δυνατότητα προσθήκης πορτοκαλί φάρου 24V (10W) & εξωτερικού φωτισμού 230V (500W)	✓


CYPRUS, 131 Agias Fylaxeos, Ave & Eratous Street 3038, Limassol
T +357 25 34 55 40 | F +357 25 34 19 48

somfy®

Experience Center

Standard installation

1. Ixengo L 24V motor
2. Orange light
3. Keyswitch / Video door phone
4. Control box 3S RTS


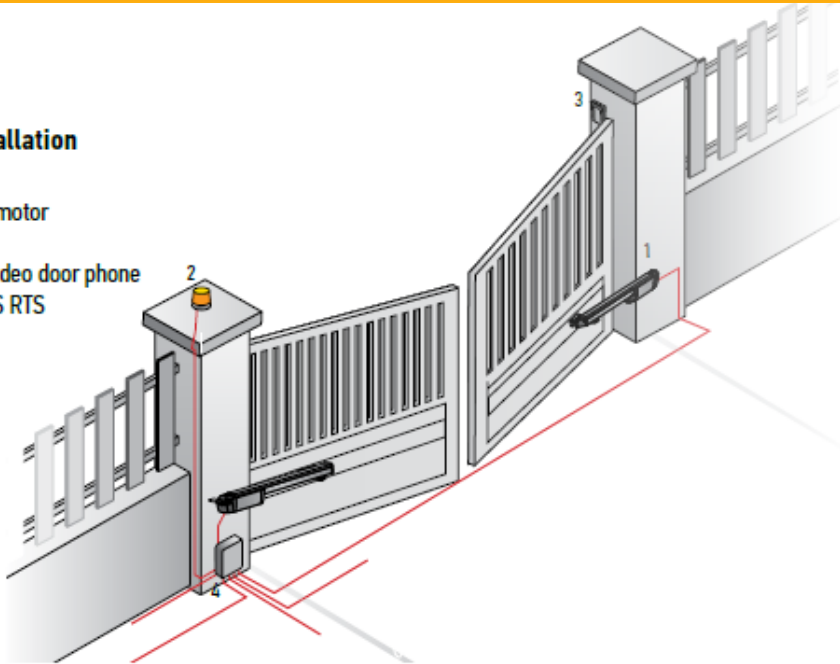


* Application area

Overall	In detail
4m / 400 kg	4 m and 170 kg
	3 m and 300 kg
	2.6 m and 400 kg

Electric lock recommended for leaves above 2 m

General overall size

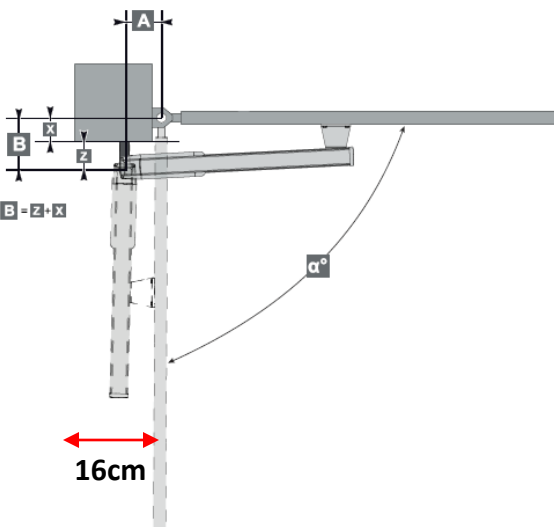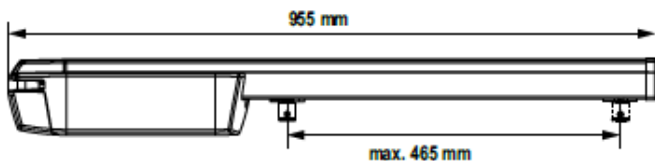

α°	X (mm)	B (mm)	A max speed	A recommended	A max
$\alpha^\circ \leq 90^\circ$	20	130	90	130	230
	40	150	90	150	230
	60	170	90	170	210
	80	190	90	190	210
	100	210	90	210	210
	120	230	90	210	210
$\alpha^\circ \leq 115^\circ$	140	250	90	210	210
	20	130	130	130	230
	40	150	130	150	230
	60	170	130	170	190
	80	190	130	190	190
	100	210	130	170	170
$\alpha^\circ \leq 125^\circ$	120	230	130	170	170
	140	250	130	170	170
	20	130	150	150	210
	40	150	170	170	210
	60	170	170	170	190
	80	190	170	190	190
	100				